

euroGravel®

PLUS+

Maximaler Komfort

die Lösung für stabilen und spurenfreien Kies

Die EuroGravel PLUS beendet das Glätten von Kuhlen und Spurrillen in Ihrem Kies oder Splitt. Ihre Gartenmöbel versinken nicht und laufen oder darüber fahren mit einem Fahrrad oder einem Rollstuhl ist komfortabel und sicher. Das starke und flexible Wabenprofil ist unempfindlich gegenüber Lenk- und Bremsbewegungen von Personenkraftwagen. Mit dem richtigem Untergrund also eine ideale Basis für Ihren Parkplatz oder die Einfahrt.



Unkrautschutz

Das hochwertige Unkrautvlies (80 g/m²) schützt gegen Unkrautwuchs von unten



Wasserdurchlässig

Die Kiesplatten und das Unkrautvlies sind ausgezeichnet wasserdurchlässig



Große Oberfläche

Die Kiesplatten sind mit einer Oberfläche von 1,15 m² momentandie größten Kiesplatten aus einem Stückauf dem Markt!



Größere Kieskörnungen

Durch den großen Durchmesser der Zellen ist die Kiesplatte auch geeignet für größere Kies- und Splittkörnungen



Schnell zu verarbeiten

Einfach genau auf Maß zu sägen und einfach aneinander zu legen



Gut recyclebar

Das Unkrautvlies und die Kiesplatte sind aus Polypropylen Kunststoff wodurch die Kiesplatte gut recyclebar ist

► **Kiesplatten mit Unkrautvlies**
für alle Arten von Kies oder Splitt

euroGravel®

innovativer Basis für Kies und Splitt

Eine gleichmäßige und sichere Kiesfläche unter allen Umständen

Das thermisch befestigte Unkrautvlies ist nicht nur sehr stark, sondern hat auch eine sehr starke Haftung an die Kiesplatte. So kann kein Kies zwischen das Vlies und die Kiesplatte kommen bei intensiver Verwendung und die Kiesplatten bleiben immer vollkommen flach liegen. Außerdem schützt die Vliesstruktur des Polypropylens das Unkrautvlies vor dem Verstopfen und es kann auch nicht faulen.

Nachgewiesen druckfest

Durch das Untersuchungsinstitut TNO wurde ein Test durchgeführt, der beweist, dass EuroGravel PLUS Kiesplatten sehr schwer belastet werden können.

Test	Belastbar bis:
Nicht gefüllte Platte	> 129 ton per m ²
Gefüllte Platte	> 11.857 ton per m ²

Frost-Taubeständigkeit

Gemäß NEN-EN-1338, keine Beschädigung wahrzunehmen. Es wird empfohlen das Produkt nach Entfernung der Schrumpffolie innerhalb von 2 Wochen zu installieren und zu bedecken.



+ Sehr stark thermisch befestigtes Unkrautvlies



+ Komfortabel und sicher für alle




+ Sehr starke und flexible Wabenstruktur

EuroGravel[®] PLUS+

Spezifikationen

Abmessungen Platte	120 x 100 x 3 cm
Wabendurchmesse	49mm
Wanddicke	unten: 2mm oben: 1.2mm
Anzahl Platten pro m ²	0,87 Stück
Nutzbare m ² pro Platte	1,15 m ²
Gewicht pro Platte	2380 gram
Kies/Splitt Verbrauch	± 75kg pro m ²
Lieferbare Farben	Schwarz und Weiß
Körnungen Kies	min 5mm, maximal 25mm
Körnungen Splitt	min 5mm, maximal 20mm
Gewicht Unkrautvlies	80 g/m ²
Wasserdurchlässigkeit Unkrautvlies	120 l/m ² .s (gemäß EN-ISO-11058)
Zugfestigkeit Unkrautvlies (CMD/MD)	6 kN/m (gemäß EN-ISO-10319)

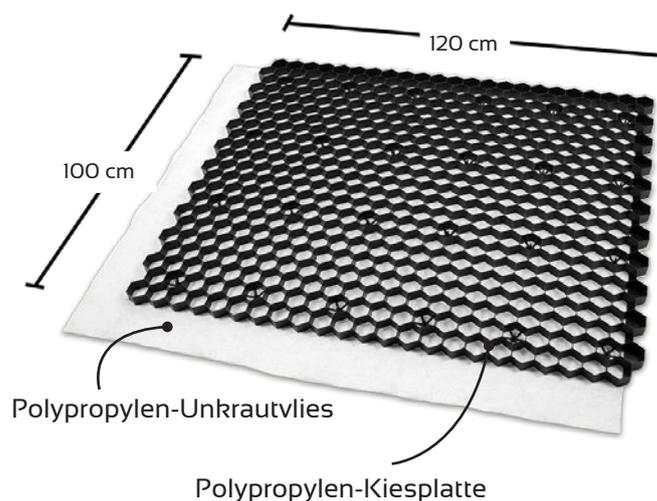

Ihr EuroGravel Händler:

