



Facilidade máxima


A solução para uma superfície de cascalho estável e sem sulcos.

EuroGravel PLUS põe fim à rastreabilidade de sulcos e marcas na sua superfície de cascalho. Os seus móveis de jardim não afundarão mais e o uso de bicicleta ou cadeira de rodas será confortável e seguro. A estrutura robusta e flexível em forma de colmeia é resistente aos movimentos de direção e frenagem dos carros. Com a base adequada, forma uma base ideal para estacionamento ou caminhos.



Resistente às ervas daninhas

A membrana de controle de ervas daninhas de alta qualidade (80 g/m²) protege contra o crescimento das ervas daninhas por cima.



Ampla superfície

Com uma superfície de 1,15 m², as grelhas para cascalho são atualmente as maiores grelhas para cascalho em uma peça disponíveis no mercado!



Instalação rápida

Fácil de cortar sob medida e simples de instalar.



Permeável à água

As grelhas para cascalho e a membrana de controle de ervas daninhas têm excelentes propriedades de permeabilidade à água.



Grelhas para cascalho grandes

O grande diâmetro das células torna a grelha para cascalho adequada também para tamanhos de cascalho e seixos maiores.



Fácil de reciclar

A membrana de controle de ervas daninhas e a grelha para cascalho são feitas de plástico polipropileno, tornando a grelha para cascalho fácil de reciclar.

Uma superfície de cascalho uniforme e segura em todas as condições

A membrana de controle de ervas daninhas fixada termicamente não é apenas muito resistente, mas também tem uma forte adesão à grelha para cascalho. Isso impede que o cascalho caia entre a membrana e a grelha durante o uso intensivo, mantendo as grelhas para cascalho completamente uniformes em todos os momentos. Além disso, a estrutura não tecida da membrana de controle de ervas daninhas em polipropileno previne o enterramento e a decomposição.

Proveniente e resistente

O instituto de pesquisa TNO realizou um teste que demonstra que as grelhas de estabilização EuroGravel PLUS podem suportar cargas muito elevadas, com a base adequada.

Teste	Carregamento máximo admissível:
Painel vazio	> 129 Toneladas por metro quadrado
Painel preenchido	> 11,857 Toneladas por metro quadrado

Resistente ao gelo e à descongelamento

Em conformidade com a norma NEN-EN-1338, não há danos evidentes. No entanto, é recomendável instalar e cobrir o produto dentro de 2 semanas após a remoção das mangas termorretráteis.



+ Membrana termicamente fixada para controle de ervas daninhas, muito resistente.



+ Confortável e seguro para todos.




+ Estrutura em colmeia muito resistente e flexível.

EuroGravel®


PLUS+

Especificações.

Dimensões do painel	120 x 100 x 3 cm
Diâmetro da célula	49mm
Espessura das paredes da célula: abaixo	abaixo: 2mm acima: 1,2mm
Painéis por m²	0,87
M² por painel	1,15 m²
Peso por painel.	2380 grama
Consumo de cascalho/seixos	aprox. 75kg per m²
Cores disponíveis	preto e branco
Tamanho do cascalho	Mín. 5mm, máx. 25mm
Tamanho dos seixos	Mín. 5mm, máx. 20mm
Peso da membrana de controle de ervas daninhas	80 g/m²
Permeabilidade à água da membrana de controle de ervas daninhas	120 l/m².s (conforme com EN-ISO-11058)
Resistência à tração da membrana de controle de ervas daninhas (CMD/MD).	6 kN/m (conforme com EN-ISO-10319)

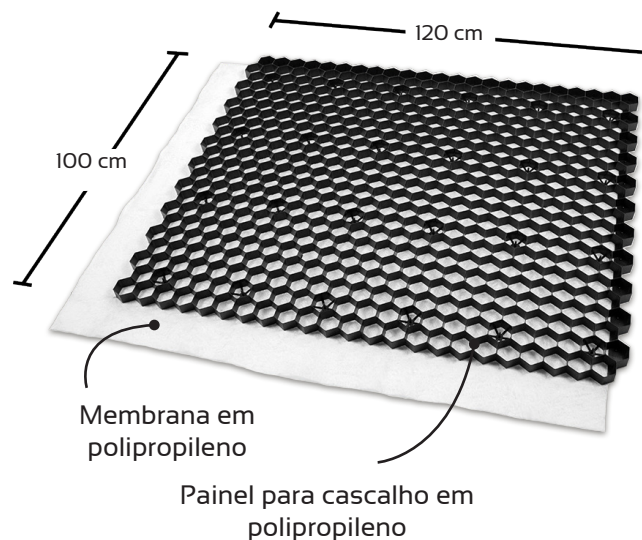

O seu revendedor EuroGravel:



Fabricado na UE